

# IPC-5120/7120

桌面/壁挂式机箱  
MicroATX/ATX主板 前置 I/O 接口



## 特性

精简机箱气流设计，支持 LGA775 Pentium® 4 处理器，配备特制 CPU 风扇所有的 I/O 接口都在前面板  
抗震驱动器托架支持1个 5.25"，2个3.5" 驱动器  
前端支持最高4块 半长卡  
电源和 HDD 状态 LED 指示灯  
配备 1U 高度 300 W ATX/PFC 电源  
易维护空气滤网




- 工业 1  
主板
- PICMG1.3 2  
计算平台
- 单板 3  
电脑
- 工控 4  
机箱

## 规格

处理器系统	5.25" 光驱	前部可访问 1	内置 -
	3.5"	1	1
风扇	风扇	1 (12 cm / 85 CFM) + 1 (6 cm / 10 CFM)	
	空气滤网	有	
其他	LED 指示灯	电源和 HDD 状态	
	控制	电源开关和系统复位按钮	
环境	温度	工作 0 ~ 40 (32 ~ 104°F)	非工作 -20 ~ 60 (-4 ~ 140°F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40 , 非凝结	
	震动 (5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	冲击	10 G (11 ms 间隔, 半正弦波)	30 G
物理特性	尺寸 (W x H x D)	IPC-5120: 320 x 164 x 316.5 mm (12.6" x 6.5" x 12.5") IPC-7120: 380 x 164 x 316.5 mm (15" x 6.5" x 12.5")	
	重量	IPC-5120: 8.0 kg (17.6 lb) IPC-7120: 9.0 kg (19.8 lb)	

IPC-5120前视图

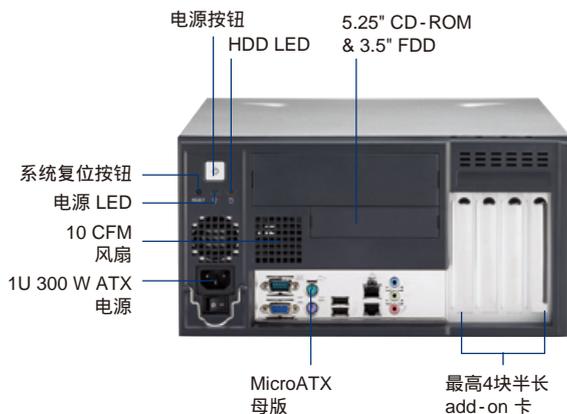

易维护空气过滤器



抗震驱动器托架  
支持一个内置  
3.5" HDD



固定的环锁结构保证了  
电源稳定




用户友善的机械设计  
让安装一块扩充卡变得容易


## 尺寸

单位: mm (英寸)

IPC-5120

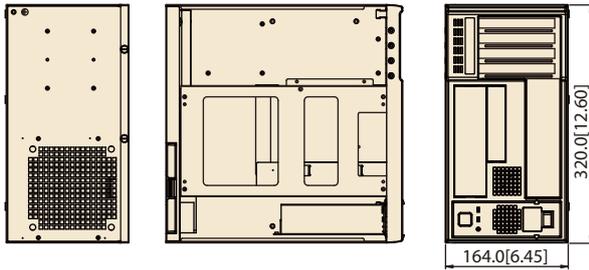


IPC-7120

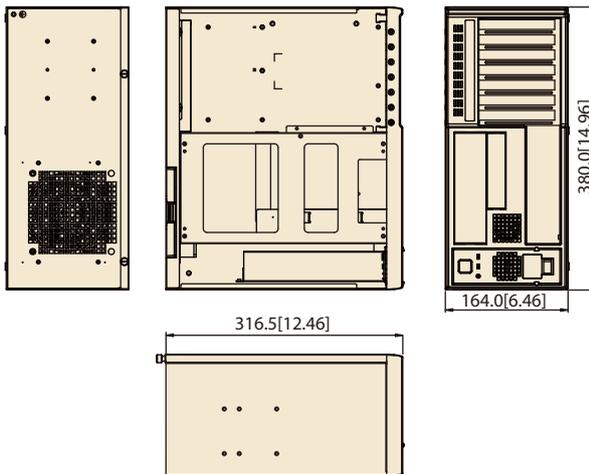


## 安装

单位: mm (英寸)

IPC-5120

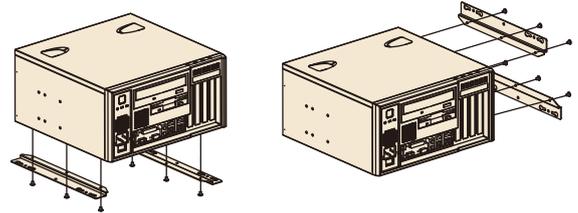

IPC-7120

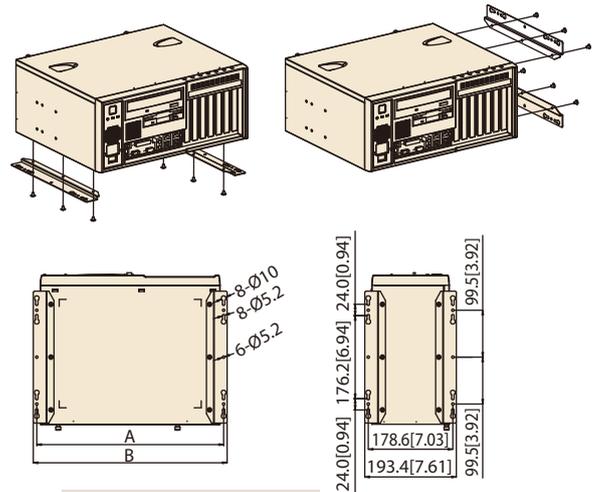

Dimensions		
	IPC-5120	IPC-7120
A	334.6 [13.17]	334.6 [13.17]
B	350.0 [13.78]	410.0 [16.14]

## 电源选型表

型号	功率	输入	输出	规格		
				最小负载	安全认证	平均无故障时间
1757000557 (ATX, PFC)	250 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)	+5 V @ 23 A, +3.3 V @ 14 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.2 A, -12 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1 A, +12 V @ 2 A, -12 V @ 0.1 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/ CCC	100,000 hrs @ 25
1757000229G (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)	+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 14 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 1.0 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 3 A, +3.3 V @ 1.0 A, +12 V @ 2 A, -5 V @ 0.05 A, -12 V @ 0.05 A, +5 Vsb @ 0.1 A	UL/TUV/CB/ CCC	100,000 hrs @ 25

## 附件

产品型号	说明
96FDD-144-TE-B1	黑色3.5" FDD
96DVR-22X-ST-LT	LITEON 22X SATA DVD+-RW DL RETAIL(G)

## 订购信息

产品型号	电源	母板	认证
IPC-5120-25ZBE	1757000557	-	CE
IPC-5120-30ZBE	1757000229G	-	CE
IPC-7120-25ZBE	1757000557	-	CE
IPC-7120-30ZBE	1757000229G	-	CE