

IPC-7132

经济型壁挂式机箱
支持ATX/mATX 母板和10插槽背板

NEW



特性


- 支持 ATX/mATX 母板和10插槽背板
- 抗冲击, 支持1个 5.25" ODD 和 3个 3.5" HDD
- 支持1个 3.5" 1个 HDD 托架, 可内置2个可选 2.5" HDD
- 拇指夹设计, 易于打开顶盖
- 可选 PS/2 300W/400W 电源
- 2种安装选择, 可安置墙上安装或工作台上

CE FCC RoHS


规格

磁盘托架	3.5"	前部可访问	内部
		1	2
散热	5.25"	1	—
	风扇	1 (12 cm/85 CFM)	
前置 I/O 接口	空气滤网	有	
	USB	2	
其他	LED 指示灯	电源, HDD	
	控制	电源开关, 系统复位	
	后面板	4x USB, 2x DB-9, 1x LPT port	
环境	运行状态	运行状态	非运行状态
	温度	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
	湿度	10 ~ 85 % @ 40° C, 非凝结	10 ~ 95 % @ 40° C, 非凝结
	振动 (5~500 Hz)	1G	2 G
	冲击	10 G (11 ms 周期半正弦波)	
外观	尺寸(W x H x D)	200 x 330 x 430 mm	

前部视图

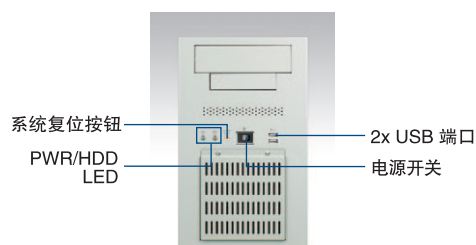


内部视图

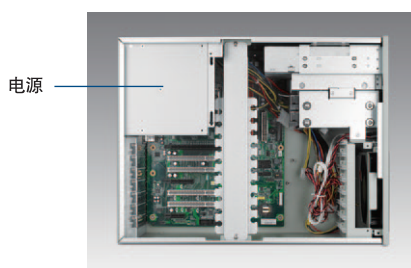

IPC-7132MB


后部视图

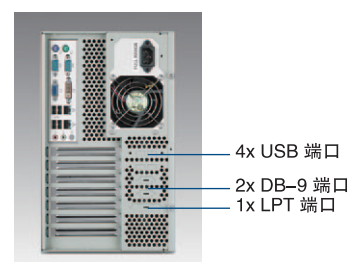


IPC-7132MB



易于维护的散热风扇

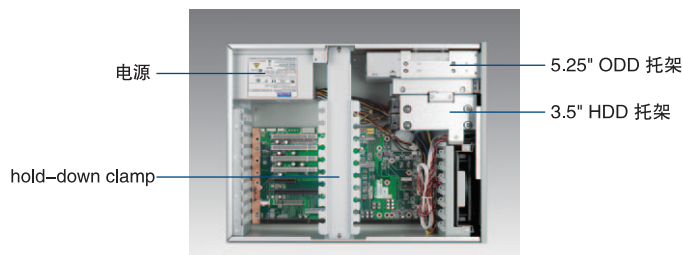


IPC-7132BP

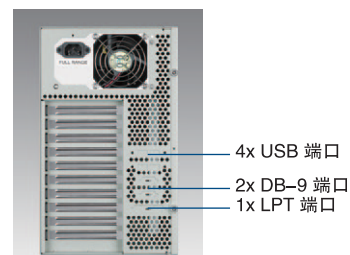

IPC-7132BP


尺寸图

单位: mm [inch]

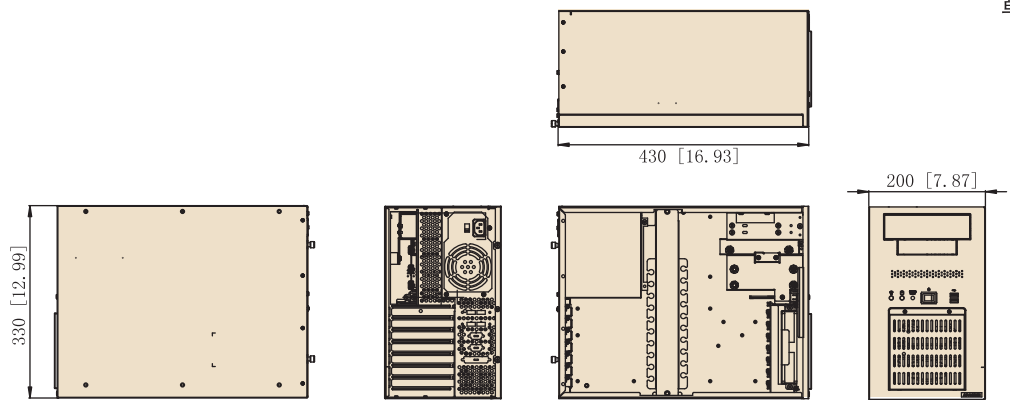

安装

单位: mm [inch]

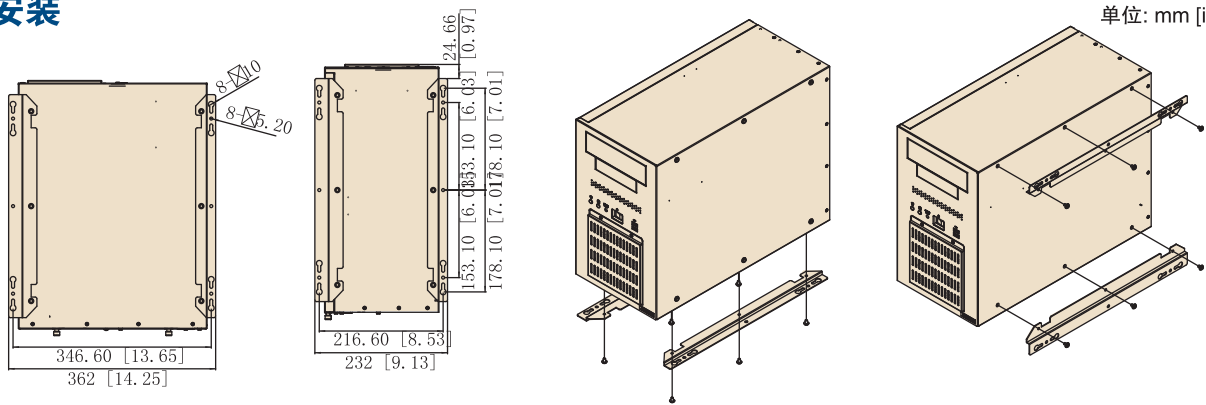

订购信息

产品型号	电源
motherboard版本	
IPC-7132MB-00XE	无电源, 带ATX 开关
背板版本	
IPC-7132BP-00XE	无电源, 带ATX 开关

可选附件

料号	描述
IDT-3120E	移动HDD 托架, 支持2个2.5" SATA HDD

电源

料号	瓦数	输入
PS8-300ATX-ZBE (ATX,PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)
PS8-400ATX-ZBE (ATX,PFC)	400 W	AC 100 ~ 240 V (满量程)