

AIMB-Z20

中国自主化处理器,

兆芯KX-6000系列平台 Mini-ITX主板



特性

- 中国自主化处理器, 兆芯KX-6000系列平台, ZX-200芯片
- x86 32/64指令全兼容, 支持扩展指令 SSE4.2/AVX
- 支持 SM3 与 SM4 加速指令
- 支持最高 CPU 主频: 8核 2.7GHz
- 支持双通道, 2 x 260-pin SO-DIMM, 支持 DDR4/2666, 最高容量 32GB
- 支持三屏显示 VGA+LVDS+HDMI, VGA+LVDS+DP++
- 支持双屏显示 LVDS+VGA, LVDS+HDMI/DP++, VGA+HDMI/DP++
- 支持 Device on
- 支持 Win 7/10 及 国产麒麟/统信/凝思 Linux 操作系统



规格


处理器	CPU	KX-U6780A	KX-U6580	KX-6640MA
	最大速度	2.7GHz	2.5GHz	2.2GHz
	功耗	70W	70W	25W
	No. of Cores	8 Cores	8 Cores	4 Cores
	Socket	BGA On board		
	CPU 封装	HFCBGA-1548 balls		
内存	技术	Dual channel DDR4-2666(SO-DIMM)		
	最大容量	32G		
	Socket	2 x 260-pin SO-DIMM		
BIOS	AMI, co-design Byosoft			
显示	LVDS	1		
	VGA	1		
	DP	DP++ x 1, Supports HDMI via cable		
	Triple Display	Yes (VGA+LVDS+HDMI/DP++)		
	Dual Display	Yes (LVDS+VGA, LVDS+HDMI/DP++, VGA+HDMI/DP++)		
以太网	接口	2 x RJ-45, supports 10/100/1000 Mbps		
	控制器	RTL8119I-CG		
扩展槽(二选一)	PCIe x 4 Slot	1		
	PCIe x 4 Golden Finger	1		
存储	SATA 3.0	2		
	M.2	1(support NVMe SSD(2242&2280))		
后置 I/O	VGA	1		
	DP	DP++ x 1, Supports HDMI via cable		
	网口	2		
	USB	12 (USB3.0 x 6; USB2.0 x 6)		
	串口	2 (1 x RS232, 1 x RS232/422/485)		
	音频接口	1 (1 x Line-out, 1 x Mic-in)		
内置 I/O	串口	8(RS-232, by riser card)		

所有产品规格如有变更, 均不另行通知.

更新时间: 09-16-2022

	USB	2 (USB2.0)
	LVDS/inverter	1/1
	GPIO	1 (8-bits)
	FAN	1 x system FAN header, 1 x CPU FAN header
	SATA	2(SATA 3.0)
	TCM	1 (SPI 330)
	M.2	1 x M.2, support wifi & BT module (2230) ,1(support NVMe SSD(2242&2280))
蜂鸣器	Buzzer	1
Watchdog Timer	Output	System reset
	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec/min
电源	Input Mode	ATX Mode,1 x 24-pin ATX, 1 x 4-pin ATX 12V
环境	Operation Temperature	0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)
	Non-Operation Temperature	-40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
湿度	40 °C @ 95% RH 非凝结	
Form factor	Mini ITX	
物理特征	Dimensions	170 x 170 mm (6.69" x 6.69")
	Weight	0.5 Kg
震动	带 SSD: 2Grms @ 5 ~ 500 Hz, 随机震动, 1hr/axis	
ESD	Contact	±6kV
	by air	±8kV
OS	KX-U6780A/KX-6640MA 支持 Windows 7/Windows 10/Windows XP/Win10 G(政府版 Win10)/Linux/国产 Win10 (神州网信 Win10) 国产统信/凝思; KX-U6580 支持 Windows 7/Windows 10/Linux	

原理框图

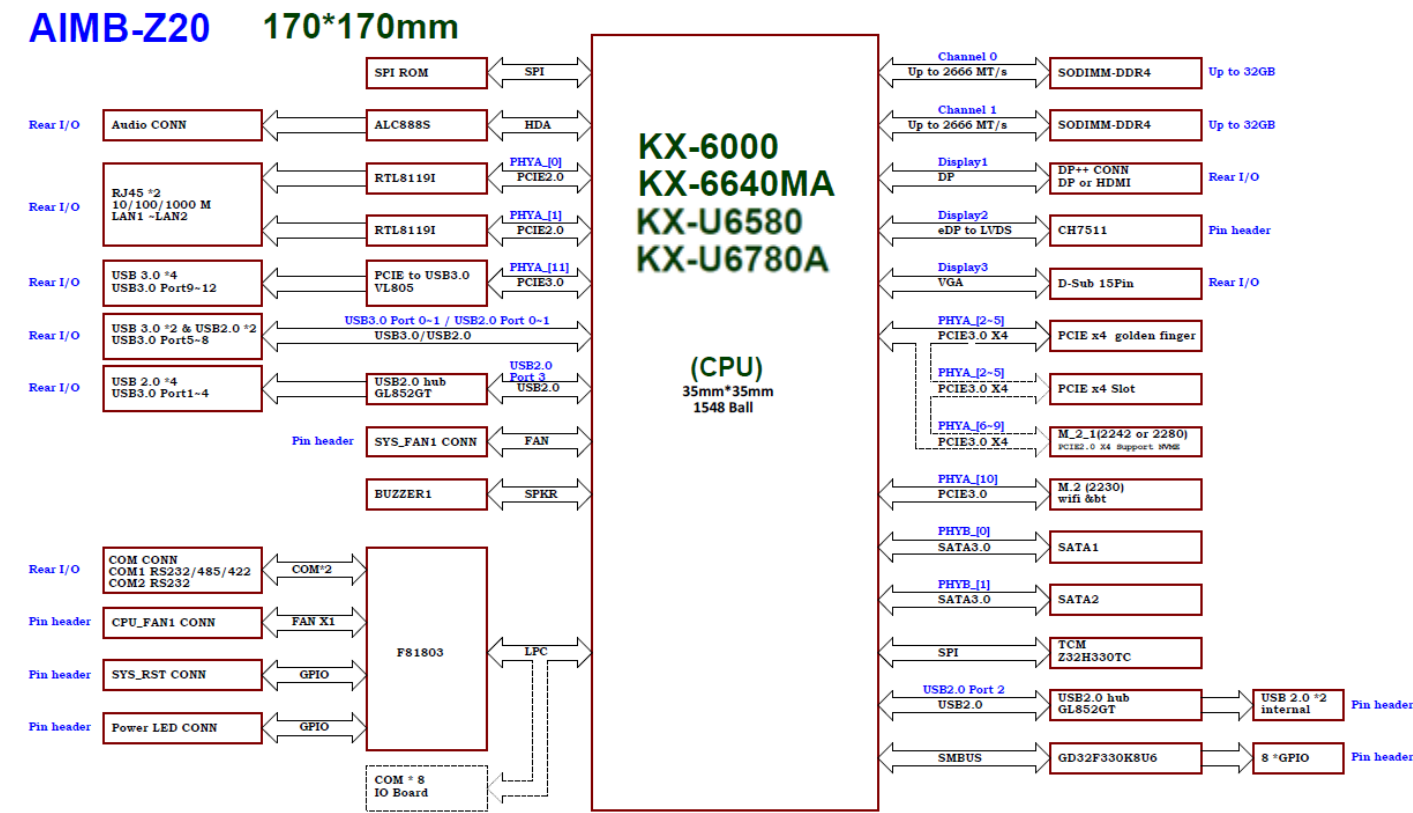

订货信息

Part Number	Description	SO-DIMM	GbE LAN	USB 2.0	USB 3.0	COM	VGA	HDMI	LVDS	TCM	SATA3.0	PCIe x4
AIMB-Z20-D00A1	KX-U6780A MB	2	2	8	6	2	1	1	1	1	2	2
AIMB-Z20-D10A1	KX-U6580 MB	2	2	8	6	2	1	1	1	1	2	2
AIMB-Z20-L10A1	KX-6640MA MB	2	2	8	6	2	1	1	1	1	2	2

配件包

Part Number	Description	Remark
1700020978-01	SATA 7P 40CM C=R 180/180D W/Lock	Usage 2pcs
1700003194	SATA 7P 60CM C=R 180/180	Usage 2pcs
AIMB0Z20-COM01	IMB-Z20 IO board with 8 COM ports	串口扩展板
1700029809-01	F CABLE 2*7P-2.0/2*7P-2.0 13CM	主板与串口板连接 cable

I/O view



Remark: 所有 USB Ports 实现软件 reset （通过 GPIO 控制 USB 实现）
另，HW monitor 、WDT 、 Smart Fan、 SM Bus 都有 SUSI porting